

## Bestellformular NUVO® Maueranker




### NUVO Maueranker MA10

Schallentkoppelnder Maueranker aus rostfreiem Stahl und dauerelastischem Kautschuk, Härte 45° Shore A

Zuglast: max. 700 N

Verankerung in Mauerwerk: Schraube 6×80 mm mit Kunststoffdübel

Vorsatzschale: Befestigung mit Spreizanker, Schalenabstand a 50–170 mm

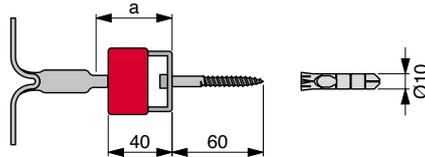


### NUVO Maueranker MA20

Schallentkoppelnder Maueranker aus rostfreiem Stahl und dauerelastischem Kautschuk, Härte 45° Shore A

Zuglast: max. 700 N

Verankerung in Mauerwerk: Anker 75 mm mit Siebhülse

Vorsatzschale: Befestigung mit Spreizanker, Schalenabstand a 50–170 mm

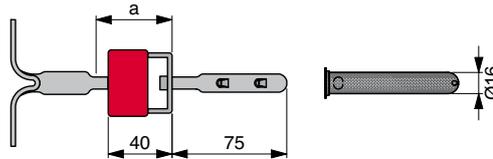


### NUVO Maueranker MA30

Schallentkoppelnder Maueranker aus rostfreiem Stahl und dauerelastischem Kautschuk, Härte 45° Shore A

Zuglast: max. 700 N

Verankerung in Lagerfuge: Spreizanker 70 mm

Vorsatzschale: Befestigung mit Spreizanker, Schalenabstand a 50–170 mm




### NUVO Maueranker MA40

Schallentkoppelnder Maueranker aus rostfreiem Stahl und dauerelastischem Kautschuk, Härte 45° Shore A

Zuglast: max. 700 N

Verankerung in Beton: Schraube 6×50 mm mit Einschlagdübel

Vorsatzschale: Befestigung mit Spreizanker, Schalenabstand a 50–170 mm

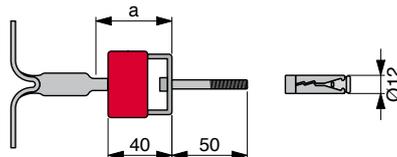

Pos.	Typ	Schalenabstand	Bestell-Menge
		mm	St.

**Bitte senden Sie uns das Bestellformular per E-Mail oder Fax**

Objekt		Planungsbüro
Lieferadresse		Unternehmer
Liste Nr.	Plan Nr.	Liefertermin
Kontaktperson, Telefon		Datum, Unterschrift